



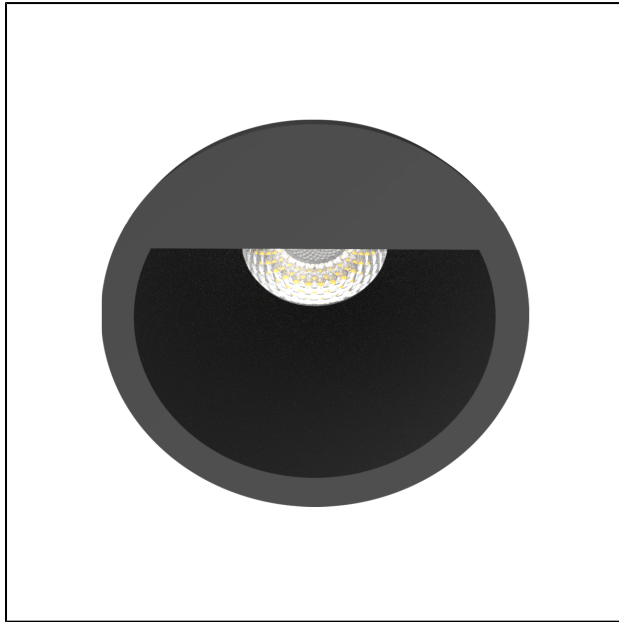

SANO

Bestellreferenz

6201082



Lichtquelle

LED-Typ	COB
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur + Leistung
System-Lichtstrom	673 lm - 755 lm
Lebensdauer	L80 B20 70.000H

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Inkl.
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

Produkt

Materialien	Aluminium
Ausführung	Matt schwarz
Form	Rund
Abmessungen in mm	Ø76x69
Glühdrahtprüfung	650°
Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optik


Winkel	40°
Optisches System	Lentille

Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø 68-70mm
Überdeckbar	Alle Dämmtypen




Courbe 8W 2700K

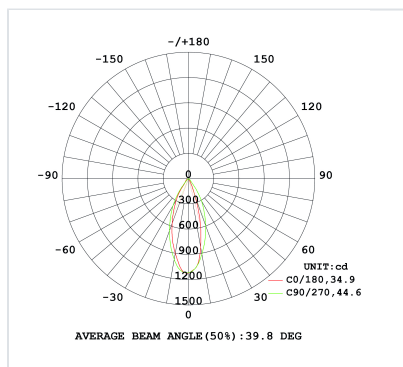


Courbe 8W 3000K

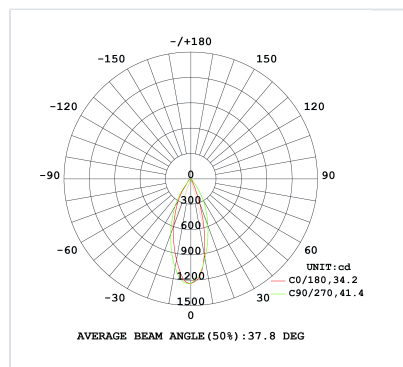


Courbe 8W 4000K

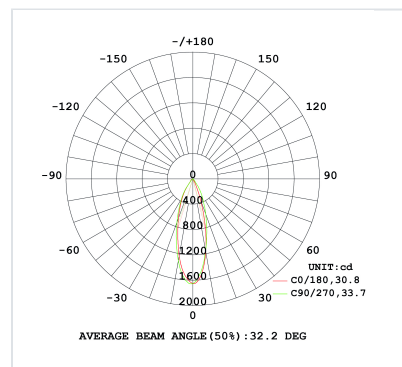

Courbe 10W 2700K

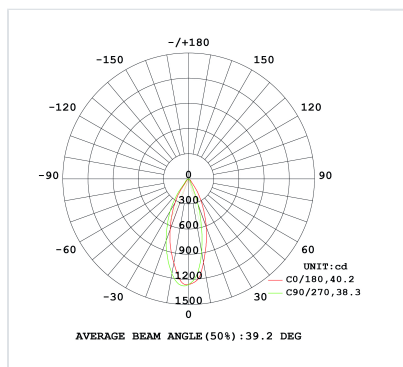

Courbe 10W 3000K

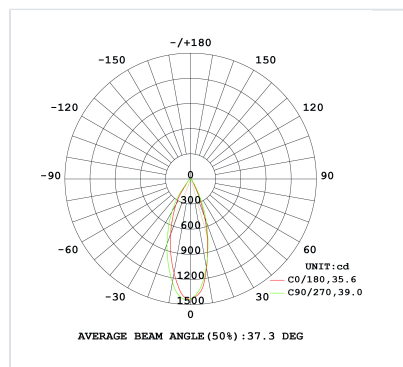

Courbe 10W 4000K

