



Sorgente

Tipo di LED	COB
Temperatura colore	2700K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore + Potenza
Flusso luminoso di sistema	673 lm - 755 lm
Durata di vita	L80 B20 70.000H

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Incl.
Dimmerabile	Si
Metodo di dimming	TRIAC


Prodotto

Materiali	Alluminio
Finitura	Nero opaco
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø76x69
Prova del filo incandescente	650°
Temperatura di funzionamento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

SANO

Riferimento ordine

6201082



Ottica


Angoli	40°
Sistema ottico	Lentille

Installazione


Fissaggio	Ressorts
Incasso	Ø 68-70mm
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante




Courbe 8W 2700K

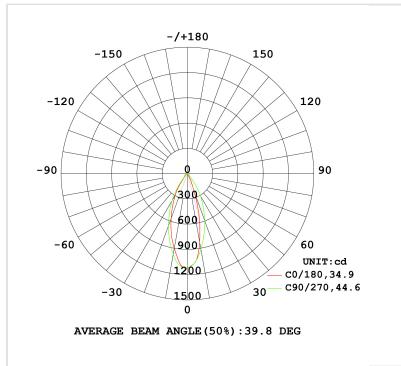


Courbe 8W 3000K

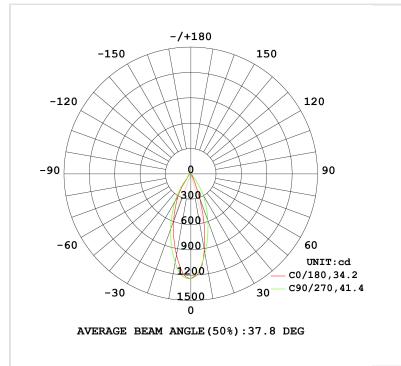


Courbe 8W 4000K

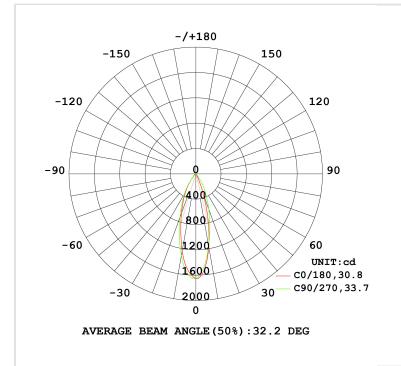

Courbe 10W 2700K

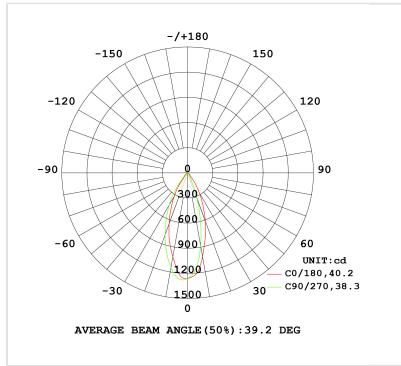

Courbe 10W 3000K

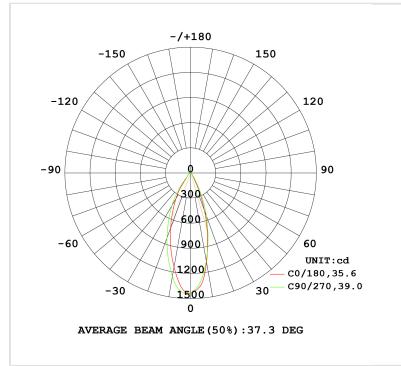

Courbe 10W 4000K

