




SANO

Référence de commande

6201083



Source

LED type	COB
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	673 lm - 755 lm
Durée de vie	L80 B20 70.000H

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc - Noir mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø76x69
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	40°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrément	Ø 68-70mm
Recouvrable	Tous types d'isolant




Courbe 8W 2700K

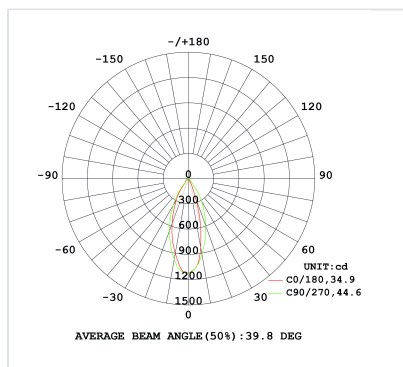


Courbe 8W 3000K

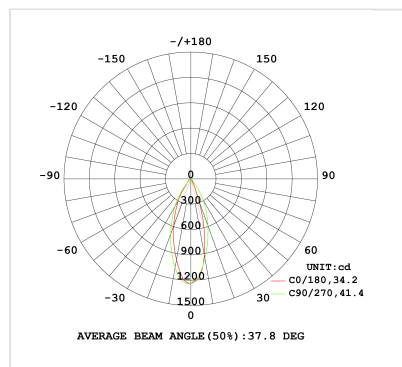


Courbe 8W 4000K

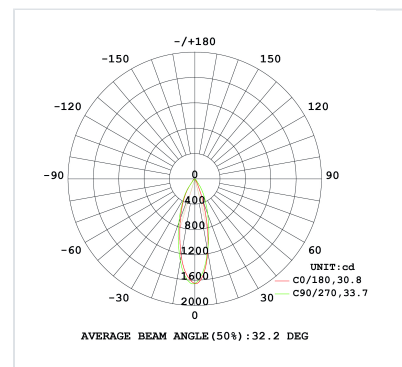

Courbe 10W 2700K

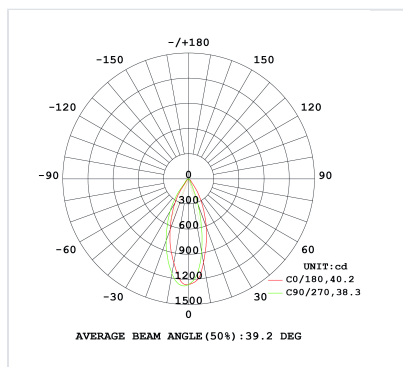

Courbe 10W 3000K

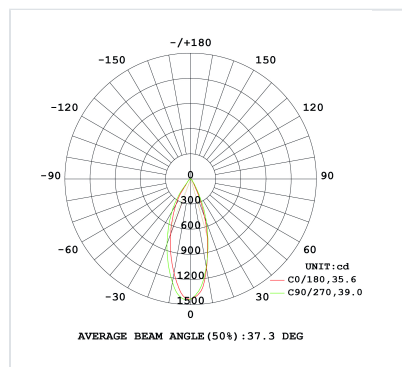

Courbe 10W 4000K

