



Sorgente

Tipo di LED	COB
Temperatura colore	2700K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore + Potenza
Flusso luminoso di sistema	673 lm - 755 lm
Durata di vita	L80 B20 70.000H

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Incl.
Dimmerabile	Si
Metodo di dimming	TRIAC


Prodotto

Materiali	Alluminio
Finitura	Bianco - Oro opaco
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø76x69
Prova del filo incandescente	650°
Temperatura di funzionamento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

SANO

Riferimento ordine

6201084



Ottica


Angoli	40°
Sistema ottico	Lentille

Installazione


Fissaggio	Ressorts
Incasso	Ø 68-70mm
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante




Courbe 8W 2700K

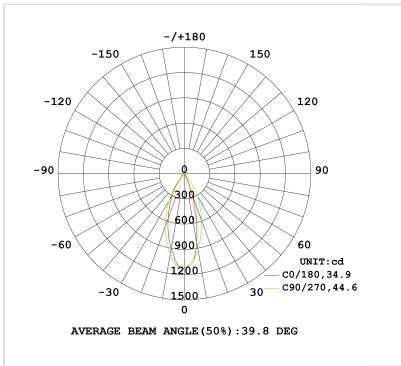


Courbe 8W 3000K

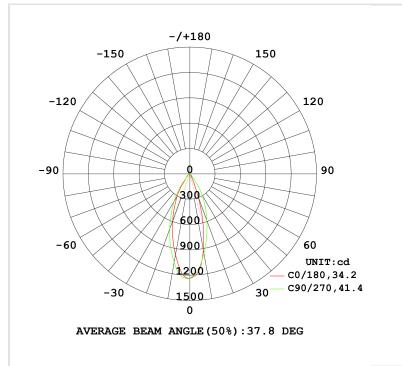


Courbe 8W 4000K

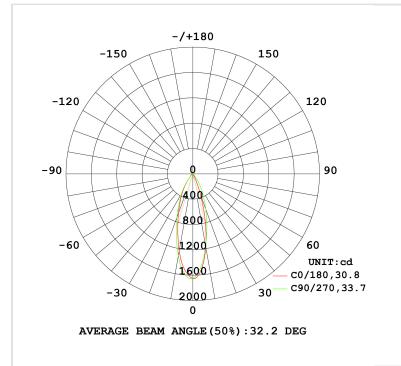

Courbe 10W 2700K

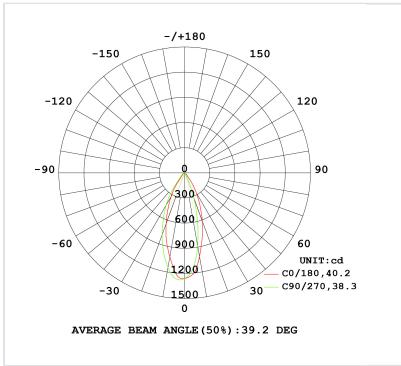

Courbe 10W 3000K

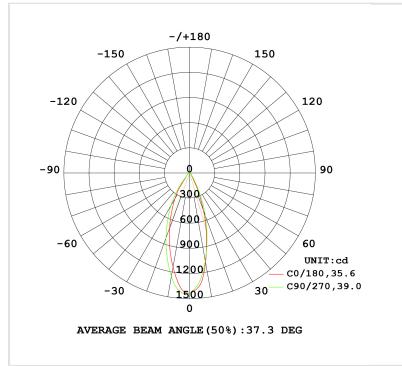

Courbe 10W 4000K

