




T0

Referencia de pedido

6201201



Fuente

Type de LED	SMD
Puissance	5-8W
Teinte	2200K-2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Temperatura de color + Potencia
Flux sortant système (lm)	452 à 832
LM/W	100
Durée de vie	L80 B20 50.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentación

Power supply	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Si
Méthode de dimming	TRIAC

Producto

Matériaux	Aluminio + acero
Finition	Blanco mate
Forme	Redondo
Orientation	Orientation excentrée 180°
Dimensions en mm	Ø 90 x 30,4
Test fil incandescent	650°C
x_studio_humidit_de_fonctionnement_1	-20°C / +40°C
x_studio_norme	NF C15-100 (IP5X)

Óptica


Angles	50°
Dispositif optique	Lentille

Instalación


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø 68-70mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Todo tipo de aislante




Courbe 2200K

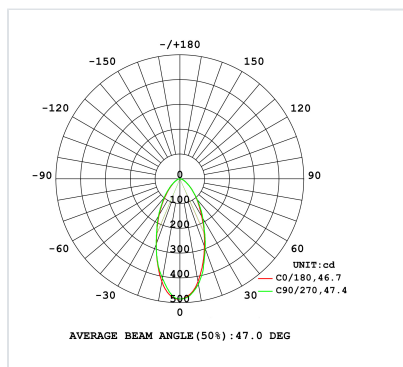


Courbe 2700K

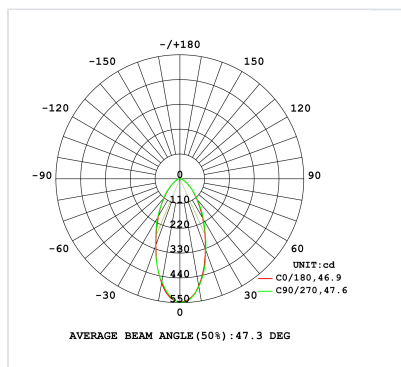


Courbe 3000K

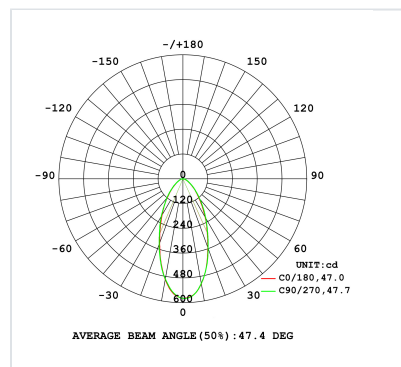


Courbe 4000K

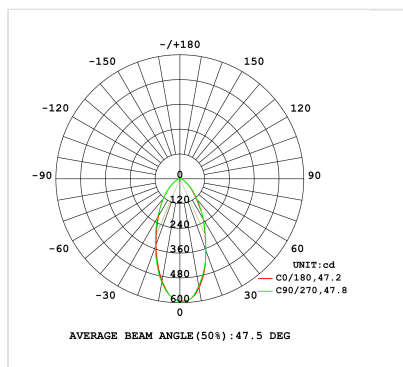


Courbe 2200K 8W

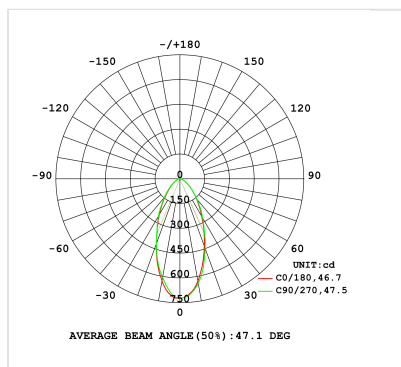

Courbe 2700K 8W

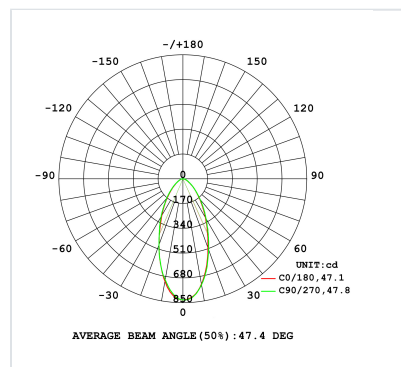

Courbe 3000K 8W

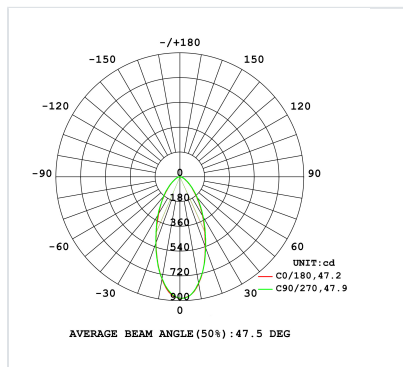

Courbe 4000K 8W

