


6202024

Bestellreferenz

6202024



Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	6W
Farbtemperatur	2200K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	517 - 568 - 568 lm
Lebensdauer	L80 B20 70.000H

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
-----------------	--------

Produkt

Materialien	Aluminium
Ausführung	Mattweiß
Abmessungen in mm	Ø82x29,2
Erfassungsdistanz	Réglable de 0,1M à 2M
Nachlaufzeit	Temporisation de 10 secondes à 10 minutes
Dämmerungserkennung	3 réglages: 50lux - 200lux - 3000lux
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Innenring	Austauschbarer Magnetring
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optik


Winkel	60°
Optisches System	Lentille

Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø 68-70mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

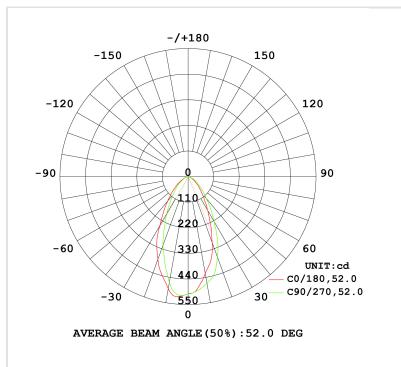

Courbe 3000K

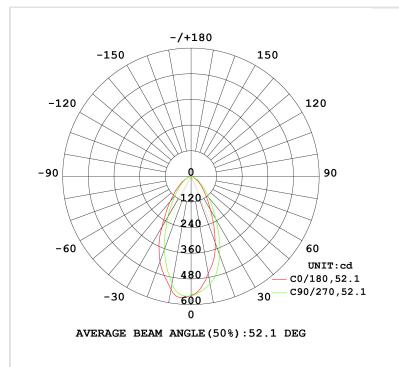

Courbe 4000K

