



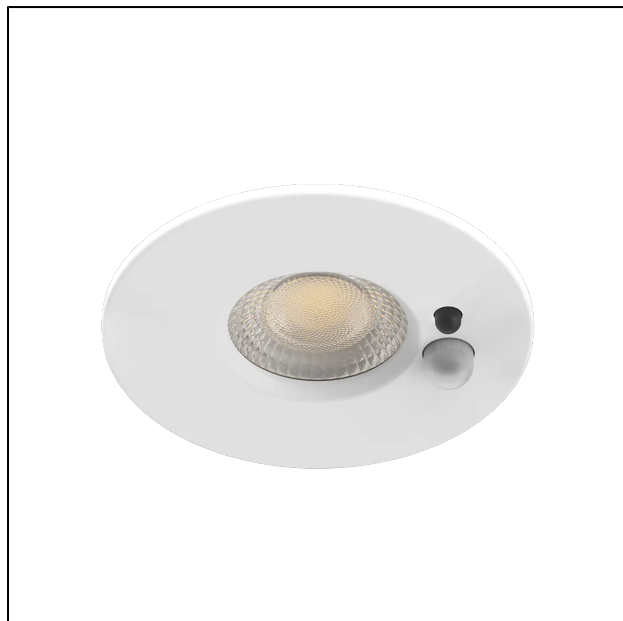

6202024

Referencia de pedido

6202024

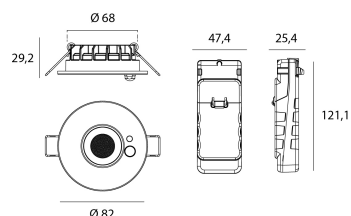

Fuente

Tipo de LED	SMD
Potencia	6W
Temperatura de color	2200K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color
Flujo luminoso del sistema	517 - 568 - 568 lm
Vida útil	L80 B20 70.000H

Alimentación

Alimentación	AC230V
--------------	--------

Producto

Materiales	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Dimensiones en mm	Ø82x29,2
Distancia de detección	Réglable de 0,1M à 2M
Tiempo de retardo	Temporisation de 10 secondes à 10 minutes
Detección crepuscular	3 réglages: 50lux - 200lux - 3000lux
Prueba de hilo incandescente	650°C
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Anillo interno	Aro magnético intercambiable
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	60°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Fijación	Ressorts
Empotramiento	Ø 68-70mm
Conexión	Bornier automatique avec repiquage
Recubrible	Todo tipo de aislante



Courbe 2700K

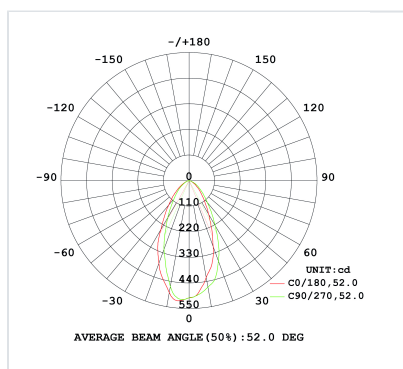

Courbe 3000K

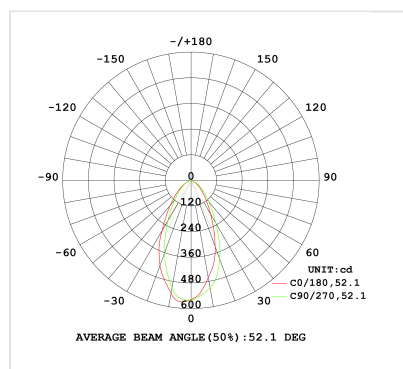

Courbe 4000K

