



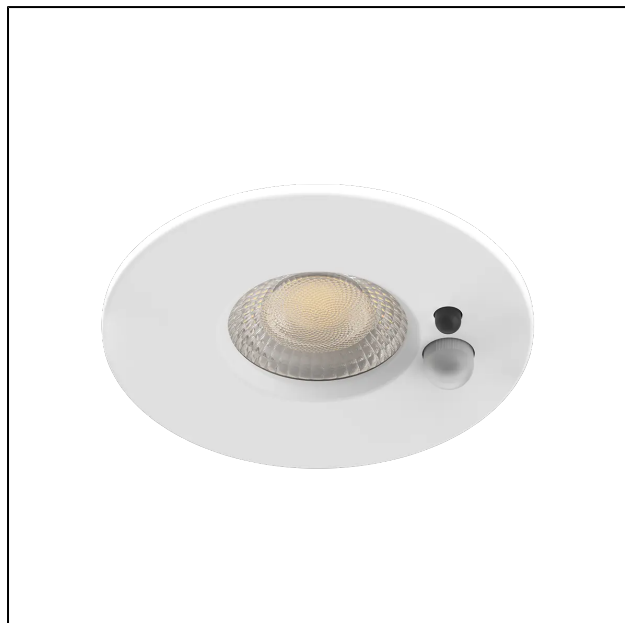

6202024

Riferimento ordine

6202024

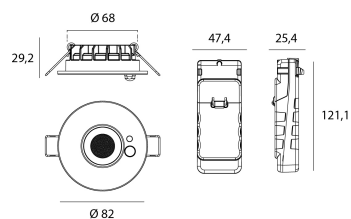

Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	6W
Temperatura colore	2200K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore
Flusso luminoso di sistema	517 - 568 - 568 lm
Durata di vita	L80 B20 70.000H

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
---------------	--------

Prodotto

Materiali	Alluminio
Finitura	Bianco opaco
Dimensioni in mm	Ø82x29,2
Distanza di rilevamento	Réglable de 0,1M à 2M
Tempo di mantenimento	Temporisation de 10 secondes à 10 minutes
Rilevazione crepuscolare	3 réglages: 50lux - 200lux - 3000lux
Prova del filo incandescente	650°C
Temperatura di funzionamento	-20°C +40°C
Anello interno	Anello magnetico intercambiabile
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Ottica


Angoli	60°
Sistema ottico	Lentille

Installazione


Fissaggio	Ressorts
Incasso	Ø 68-70mm
Collegamento	Bornier automatique avec repiquage
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante



Courbe 2700K

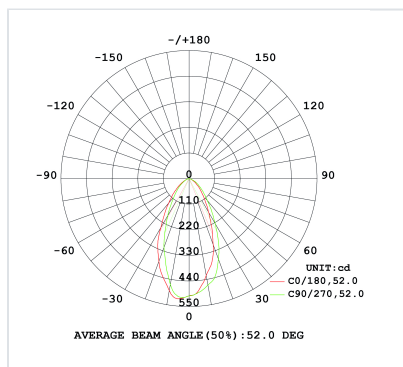

Courbe 3000K

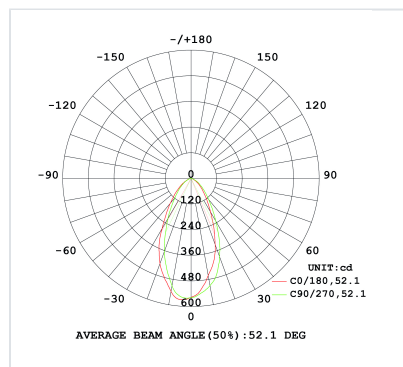

Courbe 4000K

