



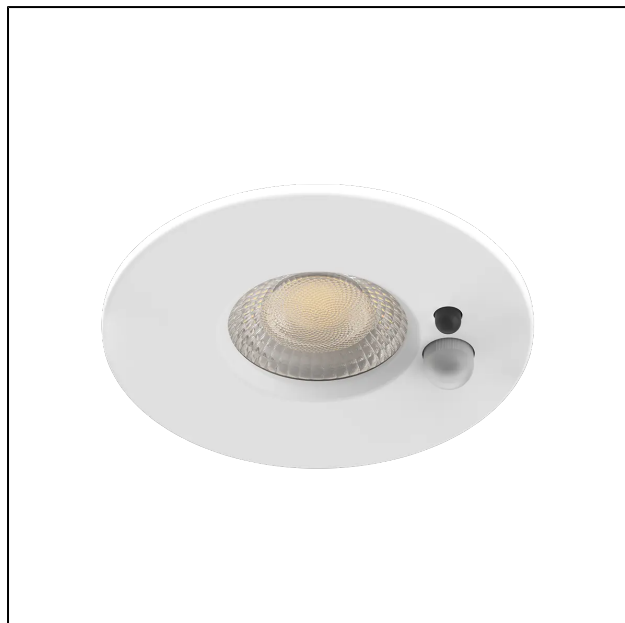

**6202024**

Bestelreferentie

**6202024**



### Bron

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type LED               | SMD                |
| Vermogen               | 6W                 |
| Kleurtemperatuur       | 2200K-3000K-4000K  |
| Geïntegreerde selector | Kleurtemperatuur   |
| Systeemlichtstroom     | 517 - 568 - 568 lm |
| Levensduur             | L80 B20 70.000H    |

### Voeding

|         |        |
|---------|--------|
| Voeding | AC230V |
|---------|--------|

### Product

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Materialen        | Aluminium                                 |
| Afwerking         | Mat wit                                   |
| Afmetingen in mm  | Ø82x29,2                                  |
| Detectieafstand   | Réglable de 0,1M à 2M                     |
| Nalooptijd        | Temporisation de 10 secondes à 10 minutes |
| *Schemerdetectie* | 3 réglages: 50lux - 200lux - 3000lux      |
| Gloeidraadtest    | 650°C                                     |
| Werktemperatuur   | -20°C +40°C                               |
| Binnenring        | Verwisselbare magnetische ring            |
| Norm              | NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11              |

### Optiek


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Hoeken          | 60°      |
| Optisch systeem | Lentille |

### Installatie


|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Bevestiging | Ressorts                           |
| Inbouw      | Ø 68-70mm                          |
| Aansluiting | Bornier automatique avec repiquage |
| Overdekbaar | Alle isolatietypes                 |



Courbe 2700K

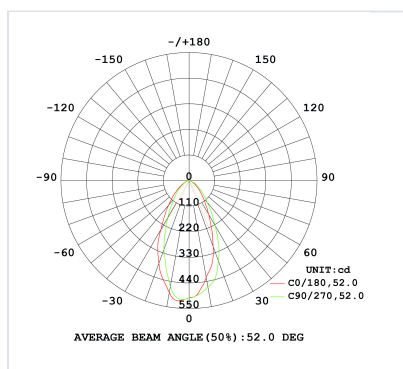

Courbe 3000K

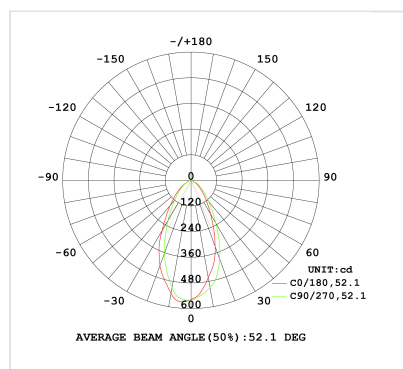

Courbe 4000K

