



### Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	5W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	470 - 495 - 520lm
Lebensdauer	L80 B20 43.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

### Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC


### Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Matt schwarz
Ausrichtung	40°
Abmessungen in mm	Ø90x56
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

### IXO

Bestellreferenz

620T05BK



### Optik


Winkel	60°
Optisches System	Lentille

### Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø65-70mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage (65x21x23 mm)
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

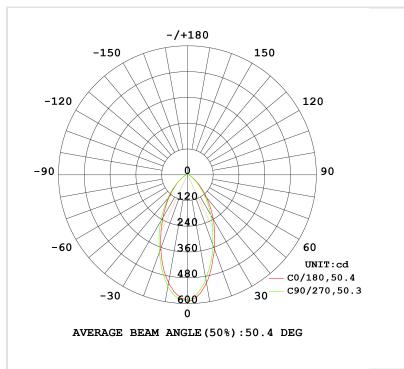

Courbe 3000K

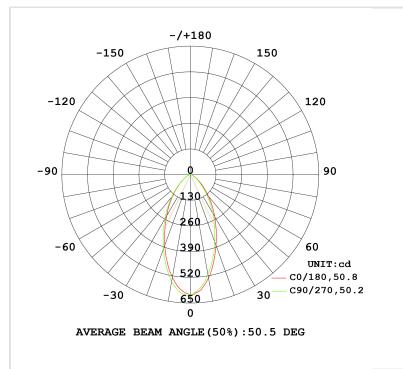

Courbe 4000K

