



#### Source

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| LED type             | SMD               |
| Puissance            | 20W               |
| Teinte               | 2700K-3200K-4000K |
| Sélecteur intégré    | Teinte            |
| Flux sortant système | 1700              |
| Durée de vie         | L80 B20 50.000H   |

#### Alimentation

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Alimentation       | AC230V  |
| Driver             | Intégré |
| Ampérage du driver | 500mA   |
| Dimmable           | Non     |


#### Produit

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Matériaux                     | Aluminium + PC       |
| Finition                      | Anthracite structuré |
| Peinture                      | Poudrage             |
| Forme                         | Rond                 |
| Dimensions en mm              | Ø 210 x 62           |
| Température de fonctionnement | -20°C +25°C          |

## CENTO

Référence de commande

**6280210**



#### Optique


|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Angles             | 120°             |
| Dispositif optique | Diffuseur opalin |

#### Installation


|               |        |
|---------------|--------|
| Presse-étoupe | Double |
|---------------|--------|



Courbe 20W - 2700K

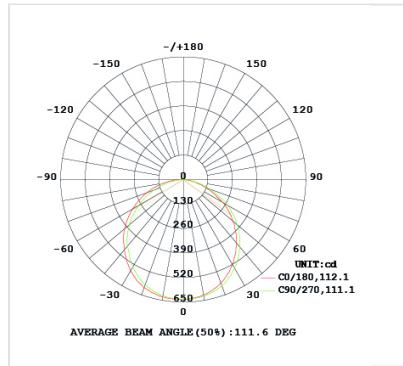

Courbe 20W - 3200K

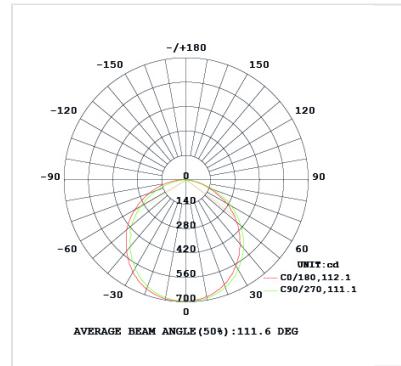

Courbe 20W - 4000K

