



Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	20W
Temperatura colore	2700K-3200K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore
Flusso luminoso di sistema	1700
Durata di vita	L80 B20 50.000H

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Integrato
Corrente del driver	500mA
Dimmerabile	No


Prodotto

Materiali	Alluminio + PC
Finitura	Antracite strutturato
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø 210 x 62
Temperatura di funzionamento	-20°C +25°C

CENTO

Riferimento ordine

6280210



Ottica


Angoli	120°
Sistema ottico	Diffuseur opalin

Installazione


Pressacavo	Doppio
------------	--------



Courbe 20W - 2700K

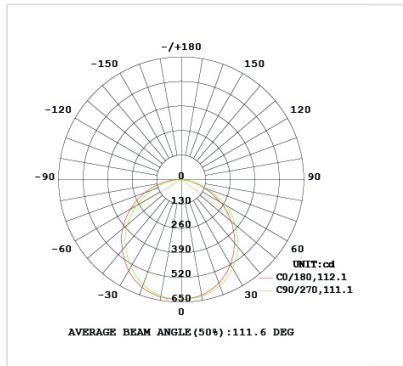

Courbe 20W - 3200K

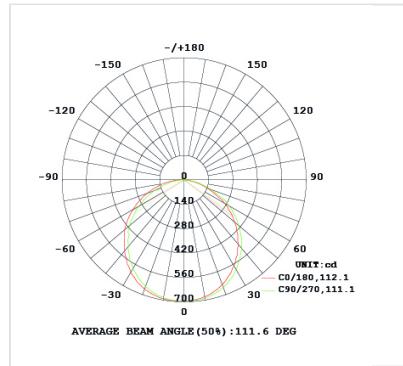

Courbe 20W - 4000K

