



Source

LED type	SMD
Puissance	36W
Teinte	2700K-3200K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	3000
Durée de vie	L80 B20 50.000H

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Ampérage du driver	500mA
Dimmable	Non


Produit

Matériaux	Aluminium + PC
Finition	Anthracite structuré
Peinture	Poudrage
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø 310 x 62
Température de fonctionnement	-20°C +25°C

CENTO

Référence de commande

6280310



Optique


Angles	120°
Dispositif optique	Diffuseur opalin

Installation


Presse-étoupe	Double
---------------	--------



Courbe 36W - 2700K

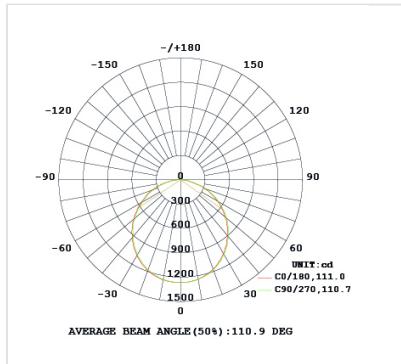

Courbe 36W - 3200K

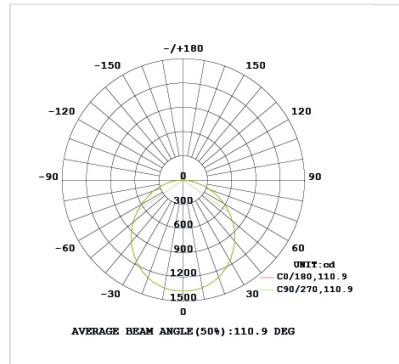

Courbe 36W - 4000K

