



### Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	36W
Temperatura colore	2700K-3200K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore
Flusso luminoso di sistema	3000
Durata di vita	L80 B20 50.000H

### Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Integrato
Corrente del driver	500mA
Dimmerabile	No


### Prodotto

Materiali	Alluminio + PC
Finitura	Antracite strutturato
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø 310 x 62
Temperatura di funzionamento	-20°C +25°C

### CENTO

Riferimento ordine

**6280310**



### Ottica


Angoli	120°
Sistema ottico	Diffuseur opalin

### Installazione


Pressacavo	Doppio
------------	--------



Courbe 36W - 2700K

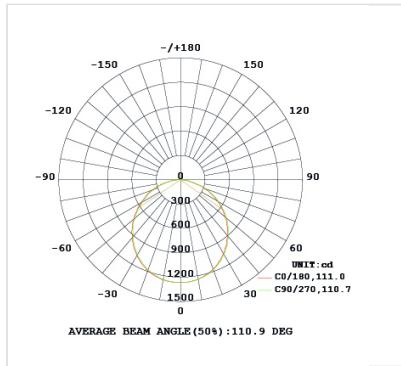

Courbe 36W - 3200K

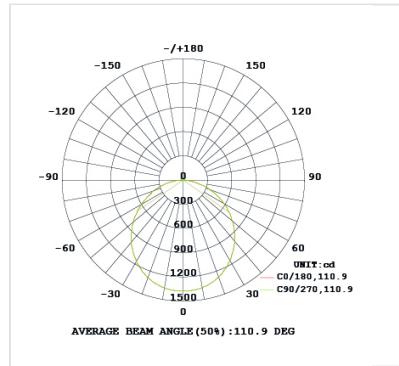

Courbe 36W - 4000K

