




VATIO

Referencia de pedido

6280400



Fuente

Tipo de LED	SMD
Potencia	21
Temperatura de color	2700K-3200K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color
Flujo luminoso del sistema	1400
Vida útil	L80 B20 50.000H

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Integrado
Corriente del driver	900mA
Regulable	No

Producto

Materiales	Aluminio + PC
Acabado	Antracita estructurado
Pintura	Pintura en polvo
Dimensiones en mm	203 x 108 x 80
Sensor de movimiento	Détecteur infrarouge. Temporisation réglable de 8 secondes à 12 minutes. Distance de détection jusqu'à 10m.
Detección crepuscular	Réglable de 0 à 1000 Lux. S'active uniquement quand la lumière ambiante est inférieure au seuil défini.
Temperatura de funcionamiento	-20°C +25°C

Óptica


Ángulos	90°
Sistema ottico	Diffuseur opalin

Instalación


Prensaestopa	Doble
--------------	-------



Courbe 2700K

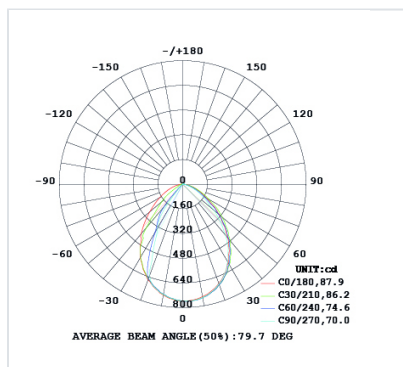

Courbe 3200K

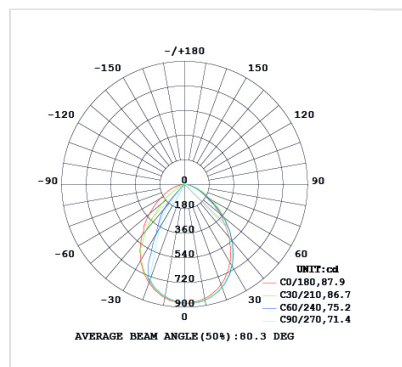

Courbe 4000K

