




## VATIO

Bestelreferentie

**6280400**



### Bron

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Type LED               | SMD               |
| Vermogen               | 21                |
| Kleurtemperatuur       | 2700K-3200K-4000K |
| Geïntegreerde selector | Kleurtemperatuur  |
| Systeemlichtstroom     | 1400              |
| Levensduur             | L80 B20 50.000H   |

### Optiek

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hoeken          | 90°              |
| Optisch systeem | Diffuseur opalin |

### Installatie

|             |        |
|-------------|--------|
| Kabelwartel | Dubbel |
|-------------|--------|

### Voeding


|              |              |
|--------------|--------------|
| Voeding      | AC230V       |
| Driver       | Geïntegreerd |
| Driverstroom | 900mA        |
| Dimbaar      | Nee          |

### Product


|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialen       | Aluminium + PC                                                                                                 |
| Afwerking        | Structuur antraciet                                                                                            |
| Lak              | Poedercoating                                                                                                  |
| Afmetingen in mm | 203 x 108 x 80                                                                                                 |
| Bewegingsmelder  | Détecteur infrarouge.<br>Temporisation réglable de 8 secondes à 12 minutes. Distance de détection jusqu'à 10m. |
| Schemerdetectie  | Réglable de 0 à 1000 Lux.<br>S'active uniquement quand la lumière ambiante est inférieure au seuil défini.     |
| Werktemperatuur  | -20°C +25°C                                                                                                    |



Courbe 2700K

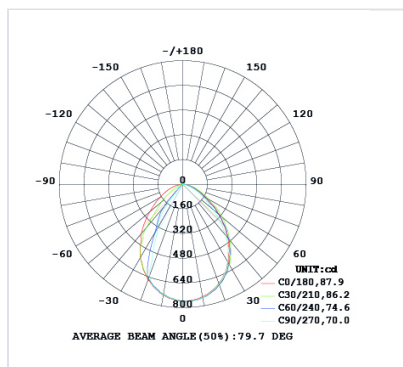

Courbe 3200K

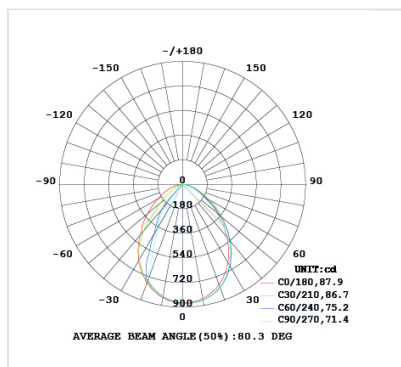

Courbe 4000K

