




PADO

Référence de commande

6805051



Source

LED type	SMD
LED brand	Sanan chip
Puissance	20-30-50W
Teinte	2200K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	2100 - 3150 - 5250
LM/W	110
Durée de vie	L70 B50 35.000H
Nombre de ON/OFF	30 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Aluminium + verre
Finition	Blanc mat
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	152x180x26
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-40 +45°C
Protection	Soupape anti-condensation

Optique


Angles	110°
Dispositif optique	Diffuseur verre opale

Installation


Précâblage	H05RN-F 3x1mm ² (1,5m)
------------	-----------------------------------




Courbe 20W - 2200K

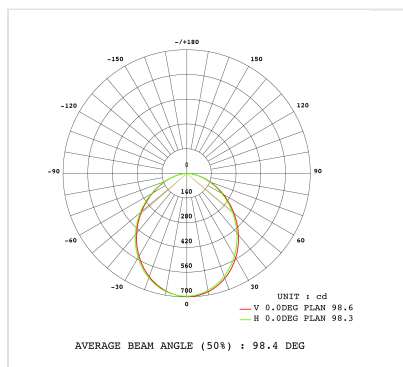


Courbe 20W - 3000K

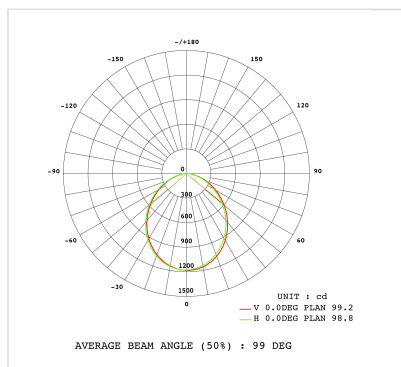


Courbe 20W - 4000K

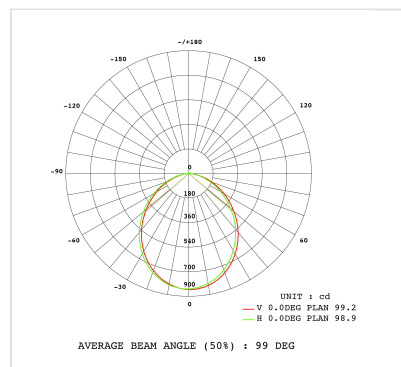


Courbe 30W - 2200K

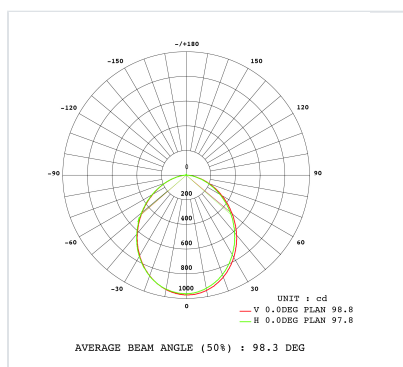


Courbe 30W - 3000K

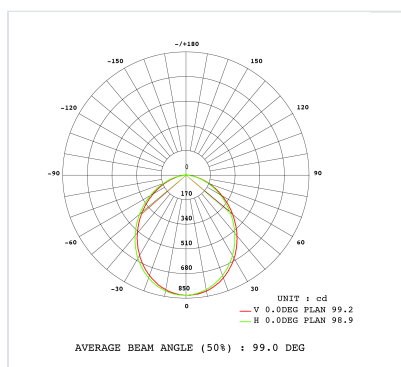


Courbe 30W - 4000K

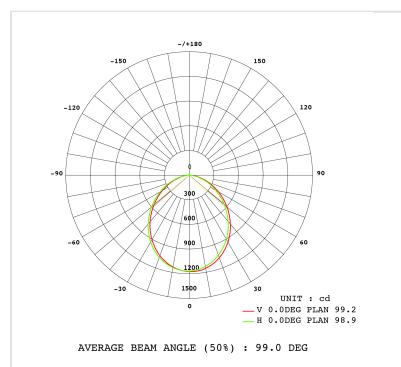

Courbe 50W - 2200K

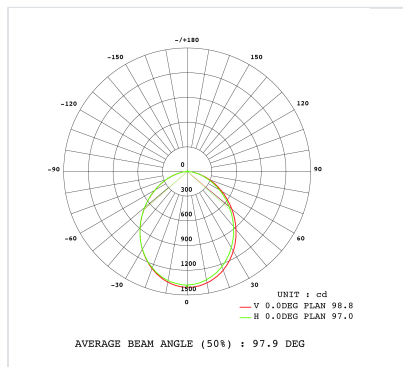

Courbe 50W - 3000K

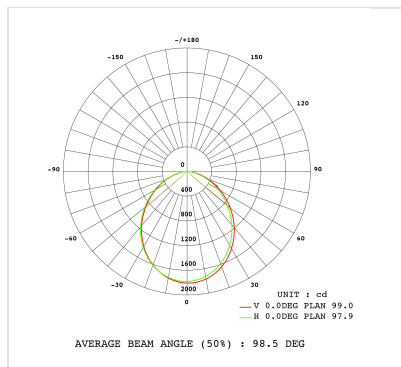

Courbe 50W - 4000K

