



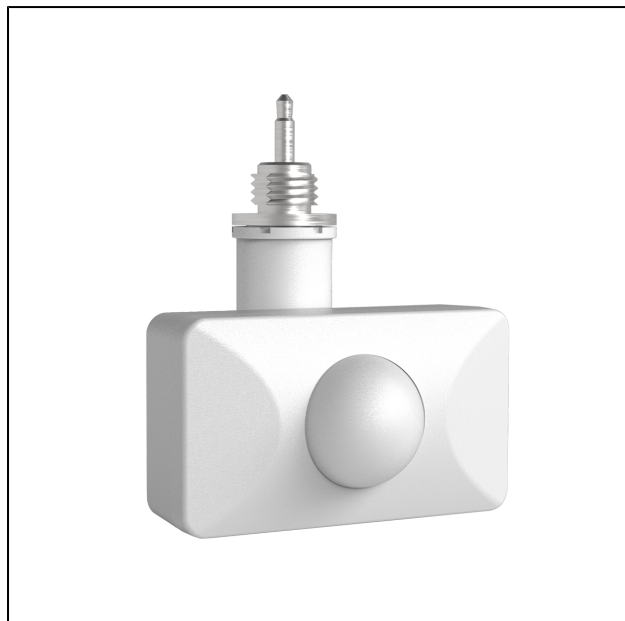

PIR SENSOR PLUGABLE

Bestelreferentie

6809001



Product

Materialen	Polycarbonaat
Afwerking	Wit
Afmetingen in mm	75x60x48
Detectieafstand	8m
Nalooptijd	Temporisation de 10 secondes à 15 minutes
HF aanwezigheidsmelder	Détecteur de présence infrarouge - 120°
Schemerdetectie	Réglable 10, 20, 50, 100lux ou permanent
Werktemperatuur	-30 +40°C

Installatie

Bevestiging	Se visse directement au projecteur
Accessoire	Télécommande de réglage (incl.)

