
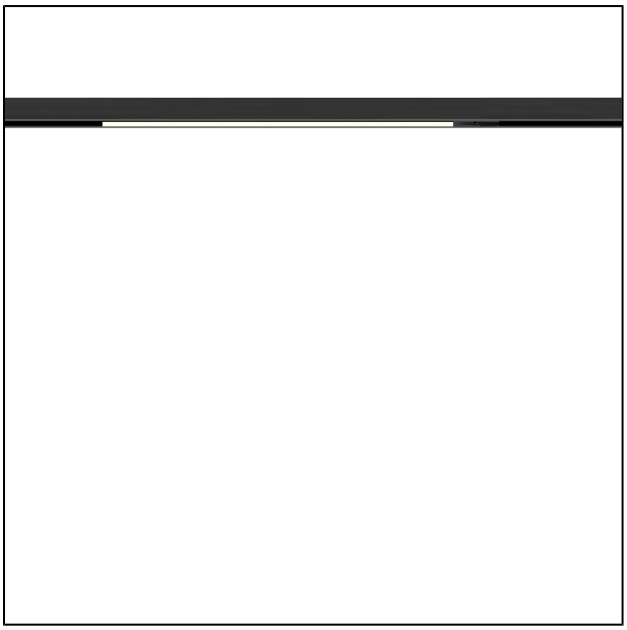


FILIO

Référence de commande **6415450**



IP20 CRI >90 PF >0.95 SDCM <6 5 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	14W
Teinte	2700K
Flux sortant système	1800
LM/W	120
Durée de vie	L80 B20 50.000H

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Noir mat
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	707 x 16 x 19,53
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

Optique

Angles	80°
Dispositif optique	Diffuseur dépoli
Direction	Unidirectionnelle

Installation

Fixation	Adaptateur rail 1 allumage

Courbe 2700K

