
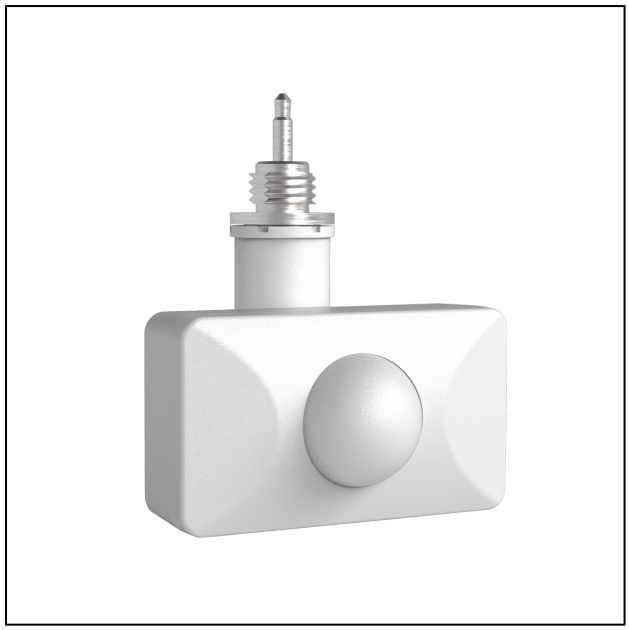


# PADO Module de détection

Référence de commande **6809001**




## Produit

| | |
|---|---|
| Matériaux | Polycarbonate |
| Finition | Blanc |
| Dimensions en mm | 75x60x48 |
| Distance de détection | 8m |
| Temps de diffusion | Temporisation de 10 secondes à 15 minutes |
| Détecteur de présence HF | Détecteur de présence infrarouge - 120° |
| *Detection crépusculaire* | Réglable 10, 20, 50, 100lux ou permanent |
| Température de fonctionnement | -30 +40℃ |

## Installation

| | |
|---|---|
| Fixation | Se visse directement au projecteur |
| Accessoire | Télécommande de réglage (incl.) |