

#### Source

LED type	SMD
LED brand	LUMILEDS
Puissance	50-40-30W
Teinte	3000K-3500K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	De 3022 à 4973

#### Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Non
Marque du driver	LEDGEAR


#### Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc structuré
Orientation	Vertical 360° - 90° Horizontal
Dimensions en mm	237x64x197
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

## TARAGO

Référence de commande

**6055012**



#### Optique


Angles	60x90°
Dispositif optique	Réflecteur asymétrique dichroïque

#### Installation


Fixation	Adaptateur rail 3 allumages
----------	-----------------------------



30W - 3000K+4000K-3500K

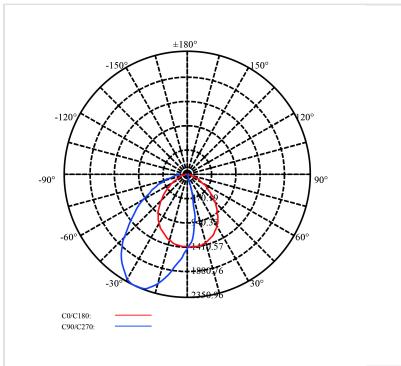

40W - 3000K+4000K-3500K

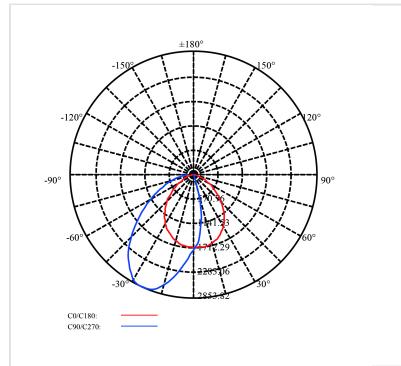

50W - 3000K+4000K-3500K

