



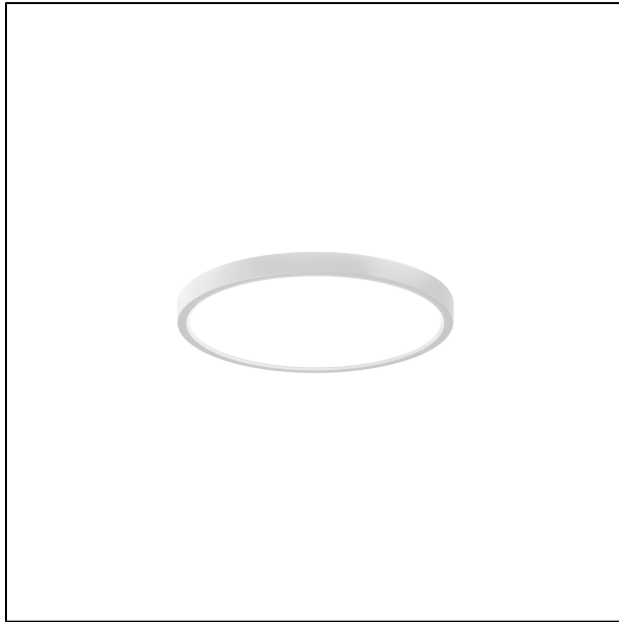

ADA

Bestelreferentie

6071310



Bron

Type LED	SMD
Vermogen	12W
Kleurtemperatuur	2700K-3000K-4000K
Geïntegreerde selector	Kleurtemperatuur
Systeemlichtstroom	1400-1500-1600
Levensduur	L80 B20 50.000H

Optiek

Hoeken	120°
Optisch systeem	Diffuseur opalin

Installatie

Bevestiging	Aucune fixation apparente
-------------	---------------------------

Voeding

Voeding	AC230V
Dimbaar	Nee

Product

Materialen	Polycarbonaat
Afwerking	Mat wit
Afmetingen in mm	Ø180x24
Detectieafstand	2 à 8m
Nalooptijd	Temporisation réglable de 15 à 90 secs
HF aanwezigheidsmelder	Détecteur de mouvement HF
Werktemperatuur	-40°C +50°C

