



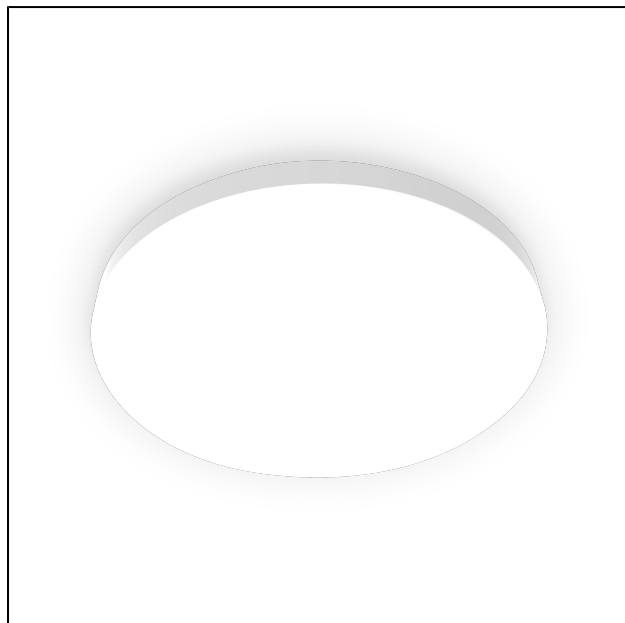

RIVEO

Bestellreferenz

6092100



Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	14-16-18-20W
Farbtemperatur	2200K-2700K-3000K-3500K-4000K
System-Lichtstrom	1810
LM/W	90
Lebensdauer	L70 B50 50.000H

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Dimmbar	Nein

Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Weiß
Form	Rund
Abmessungen in mm	Ø330x53
Glühdrahtprüfung	650°
Betriebstemperatur	- 20°C / +40°C

Optik

Winkel	110
Optisches System	Diffuseur polycarbonate opalin

Installation

Befestigung	Aucune fixation apparente
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage

