



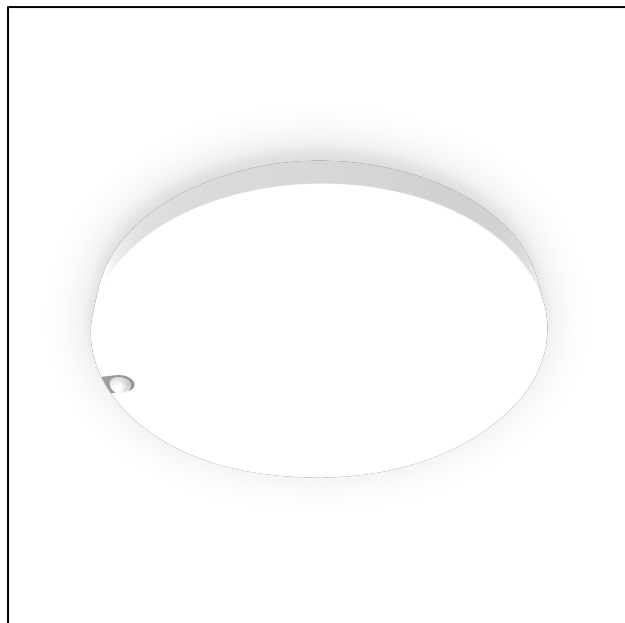

RIVEO

Referencia de pedido

6092500



Fuente

Tipo de LED	SMD
Potencia	14-16-18-20W
Temperatura de color	2200K-2700K-3000K-3500K-4000K
Flujo luminoso del sistema	1810
LM/W	90
Vida útil	L70 B50 50.000H

Alimentación

Alimentación	AC230V
Regulable	No

Producto

Materiales	Polycarbonato
Acabado	Blanco
Forma	Redondo
Dimensiones en mm	Ø330x53
Prueba de hilo incandescente	650°
Temperatura de funcionamiento	- 20°C / +40°C

Óptica

Ángulos	110
Sistema ottico	Diffuseur polycarbonate opalin

Instalación

Fijación	Aucune fixation apparente
Conexión	Bornier automatique avec repiquage

