



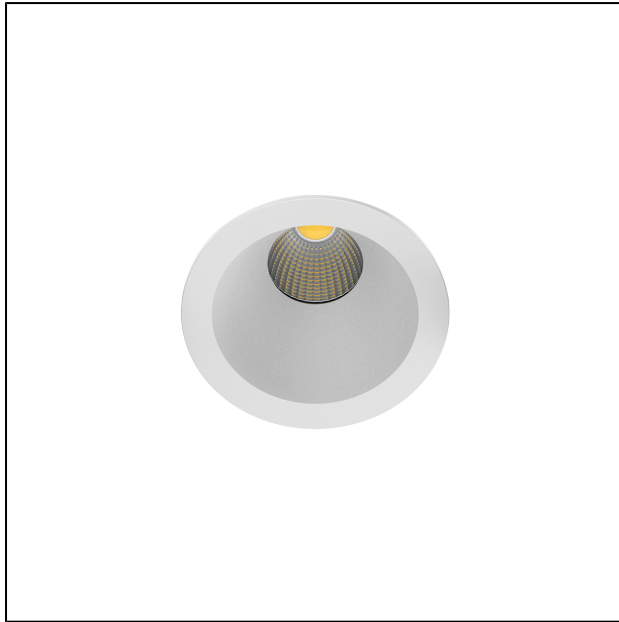

MINO

Bestelreferentie

6200100



Bron

Type LED	COB
Vermogen	6W
Kleurtemperatuur	2700K-3000K-4000K
Geïntegreerde selector	Kleurtemperatuur
Systeemlichtstroom	364 - 412 - 430 lm
Levensduur	L80 B20 70.000H
Aantal ON/OFF	100 000

Voeding

Voeding	AC230V
Driver	Incl.
Driverstroom	250mA
Dimbaar	Ja
Dimmethode	TRIAC

Product

Materialen	Aluminium + PC
Afwerking	Mat wit
Vorm	Round
Afmetingen in mm	Ø50x57,6
Gloeidraadtest	650°
Werktemperatuur	-20°C / +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optiek


Hoeken	30°
Optisch systeem	Lentille

Installatie


Bevestiging	Ressorts
Inbouw	Ø42mm
Aansluiting	Bornier automatique avec repiquage
Overdekbaar	Alle isolatietypes



Courbe 2700K

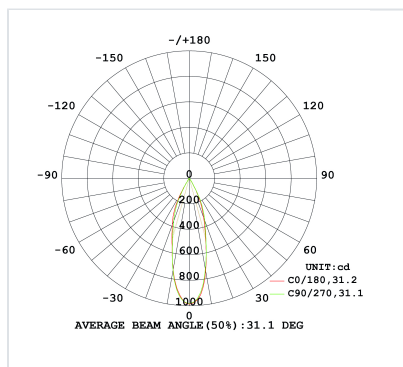

Courbe 3000K

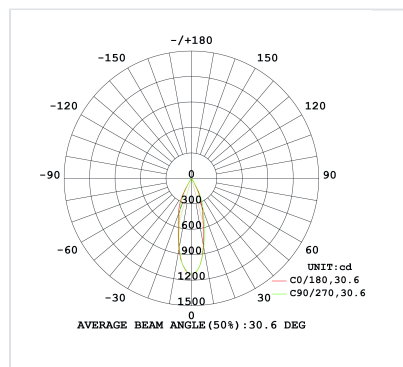

Courbe 4000K

