




REVO

Bestellreferenz

6201021


Lichtquelle

LED-Typ	COB
Leistung	8W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	500 - 550 - 600lm
Lebensdauer	L80 B20 60.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Inkl.
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

Produkt

Materialien	Druckgussaluminium
Ausführung	Strukturschwarz
Ausrichtung	Vertical 360° - 20° Horizontal
Abmessungen in mm	Ø82x40
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optik


Winkel	36°
Optisches System	Lentille

Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø 65-68mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

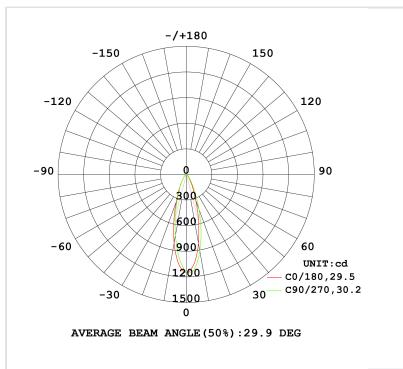

Courbe 3000K

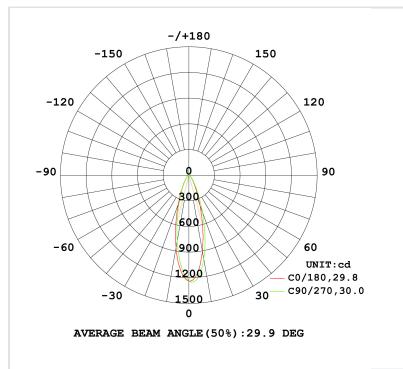

Courbe 4000K

