




## LUMO

Référence de commande

**6201074**



### Source

LED type	COB
Puissance	8-10W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	De 657 à 897
LM/W	82-100lm
Durée de vie	L80 B20 70.000H
Nombre de ON/OFF	100 000

### Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

### Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc - Doré mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø76x69
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

### Optique


Angles	40°
Dispositif optique	Lentille

### Installation


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø68-70mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant




Courbe 8W - 2700K

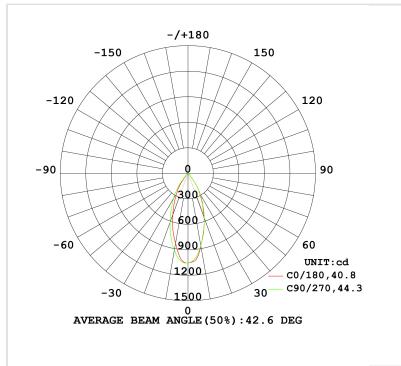


Courbe 10W - 2700K

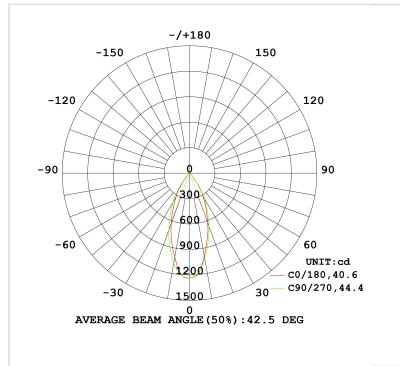


Courbe 8W - 3000K

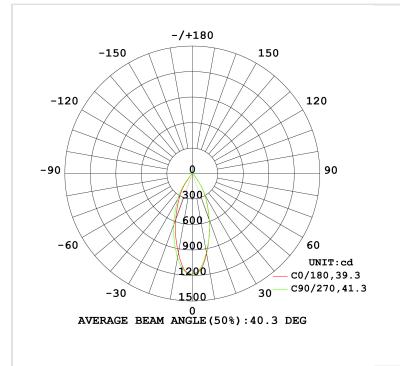

Courbe 10W - 3000K

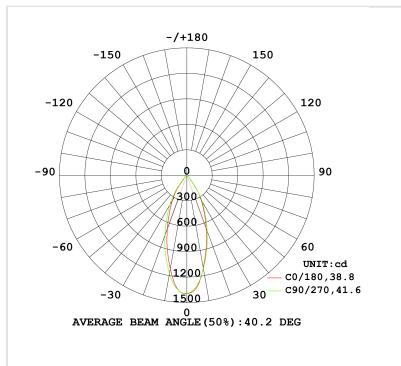

Courbe 8W - 4000K

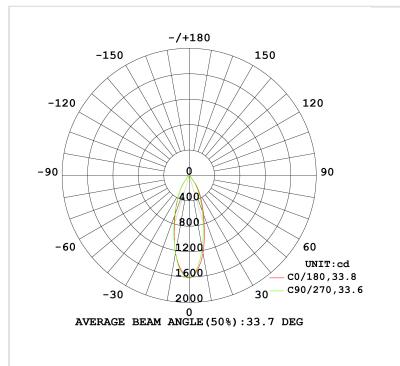

Courbe 10W - 4000K

