




SANO

Referencia de pedido

6201081



Fuente

Tipo de LED	COB
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color + Potencia
Flujo luminoso del sistema	673 lm - 755 lm
Vida útil	L80 B20 70.000H

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Incl.
Regulable	Si
Método de regulación	TRIAC

Producto

Materiales	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Forma	Redondo
Dimensiones en mm	Ø76x69
Prueba de hilo incandescente	650°
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	40°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Fijación	Ressorts
Empotramiento	Ø 68-70mm
Recubrible	Todo tipo de aislante




Courbe 8W 2700K

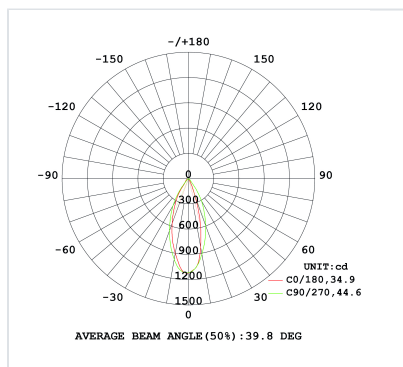


Courbe 8W 3000K

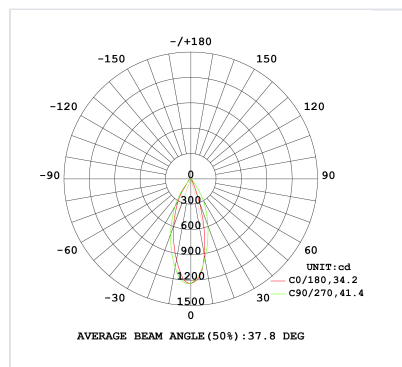


Courbe 8W 4000K

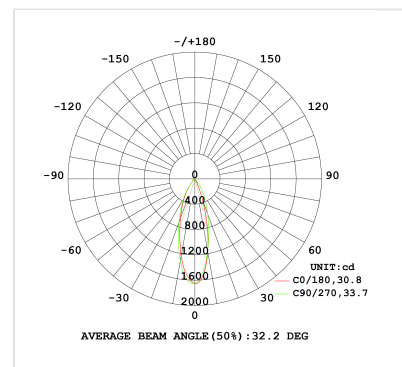

Courbe 10W 2700K

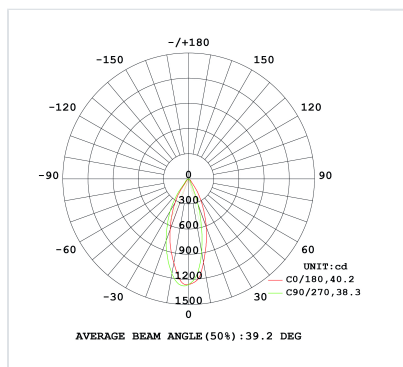

Courbe 10W 3000K

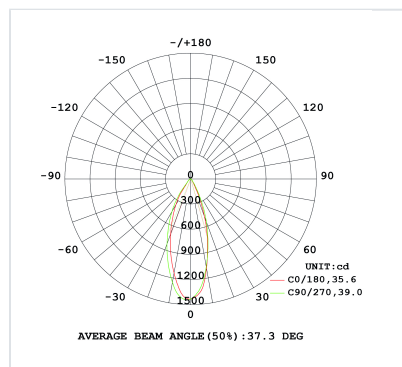

Courbe 10W 4000K

