



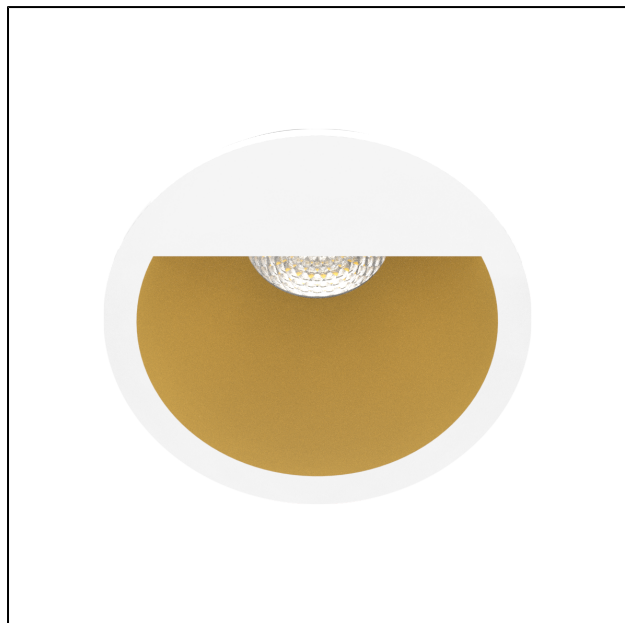

SANO

Referencia de pedido

6201084



Fuente

Tipo de LED	COB
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color + Potencia
Flujo luminoso del sistema	673 lm - 755 lm
Vida útil	L80 B20 70.000H

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Incl.
Regulable	Si
Método de regulación	TRIAC

Producto

Materiales	Aluminio
Acabado	Blanco - Dorado mate
Forma	Redondo
Dimensiones en mm	Ø76x69
Prueba de hilo incandescente	650°
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	40°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Fijación	Ressorts
Empotramiento	Ø 68-70mm
Recubrible	Todo tipo de aislante




Courbe 8W 2700K

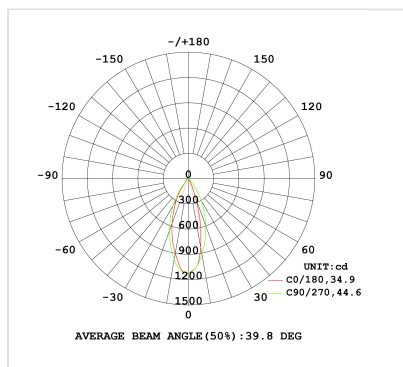


Courbe 8W 3000K

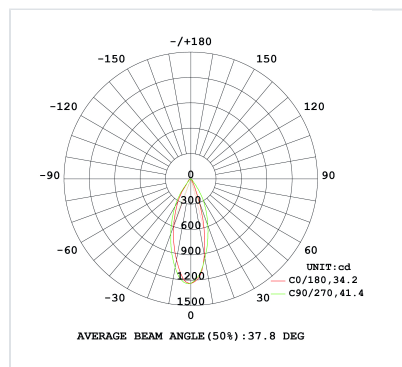


Courbe 8W 4000K

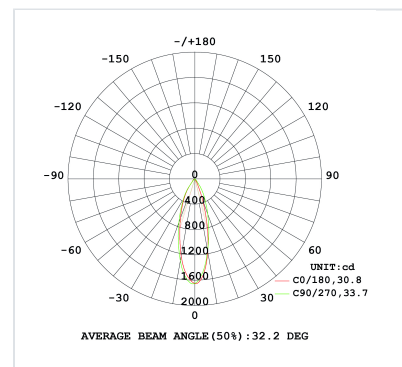

Courbe 10W 2700K

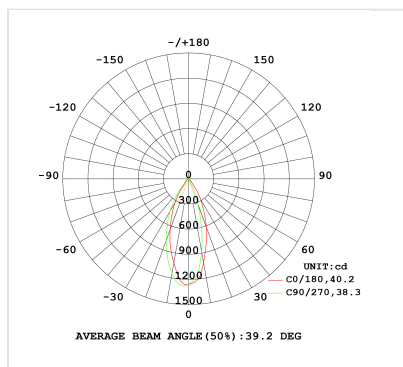

Courbe 10W 3000K

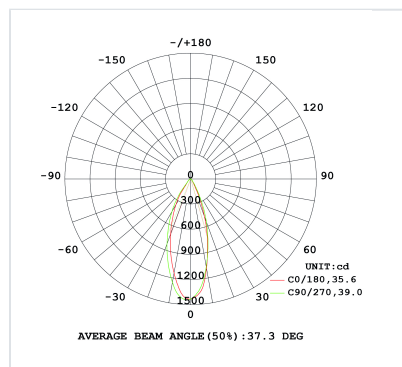

Courbe 10W 4000K

