



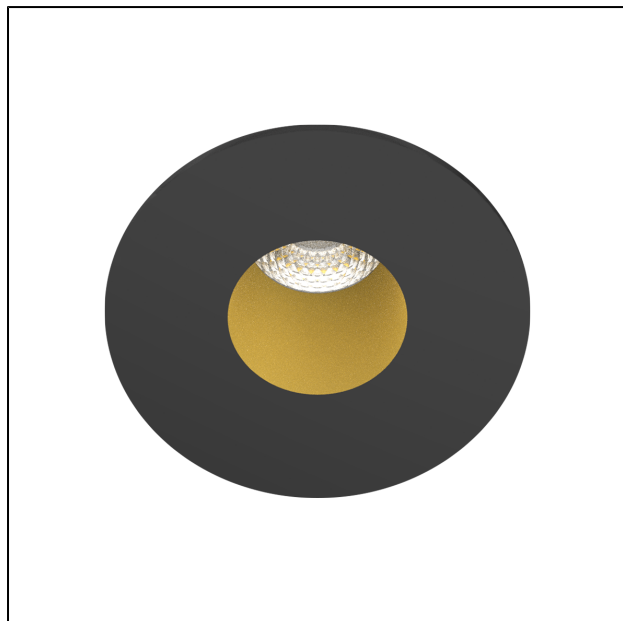

## TIVO

Référence de commande

**6201095**



### Source

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| LED type             | COB               |
| Puissance            | 8W - 10W          |
| Teinte               | 2700K-3000K-4000K |
| Flux sortant système | 486 lm - 573 lm   |
| Durée de vie         | L80 B20 70.000H   |

### Alimentation

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Alimentation       | AC230V |
| Driver             | Incl.  |
| Dimmable           | Oui    |
| Méthode de dimming | TRIAC  |

### Produit

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Matériaux                     | Aluminium                    |
| Finition                      | Noir - Doré mat              |
| Forme                         | Rond                         |
| Dimensions en mm              | Ø76x69                       |
| Test fil incandescent         | 650°                         |
| Température de fonctionnement | -20°C / +40°C                |
| Norme                         | NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11 |

### Optique


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Angles             | 30°      |
| Dispositif optique | Lentille |

### Installation


|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Fixation     | Ressorts             |
| Encastrément | Ø 68-70mm            |
| Recouvrable  | Tous types d'isolant |




Courbe 8W 2700K

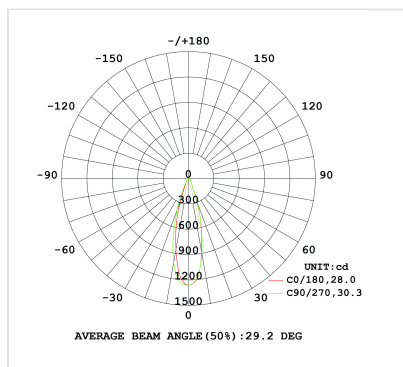


Courbe 8W 3000K

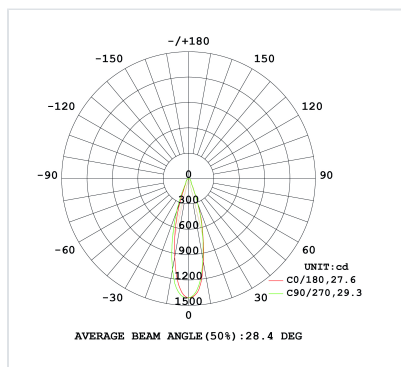


Courbe 8W 4000K

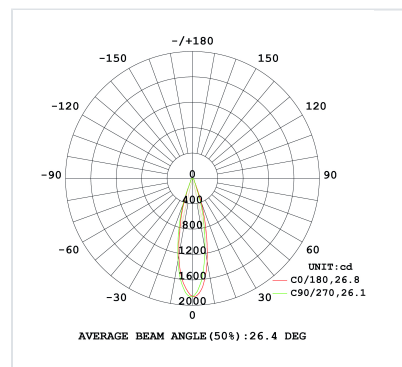

Courbe 10W 2700K

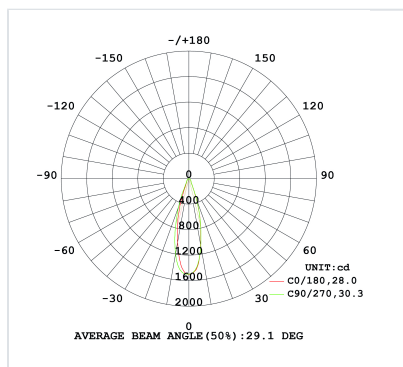

Courbe 10W 3000K

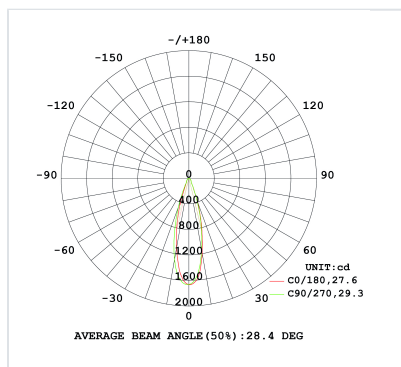

Courbe 10W 4000K

