




## VIGO

Bestellreferenz

**6401001**

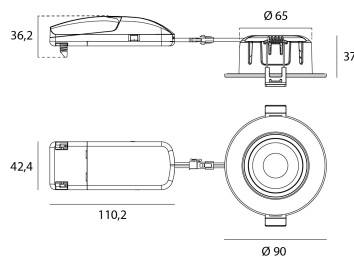

### Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	5-8W
Farbtemperatur	2200K-2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur + Leistung
System-Lichtstrom	480 à 800
LM/W	100
Lebensdauer	L70 B50 50.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

### Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Inkl.
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

### Produkt

Materialien	Aluminium + Stahl
Ausführung	Strukturiert weiß
Form	Rund
Ausrichtung	Orientation excentrée 180°
Abmessungen in mm	Ø 90 x 38
Betriebstemperatur	-20°C / +25°C
Norm	NF C15-100 (IP5X)

### Optik


Winkel	50°
Optisches System	Lentille

### Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø 68-70mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage
Überdeckbar	Alle Dämmtypen




Courbe 8W\_2200K

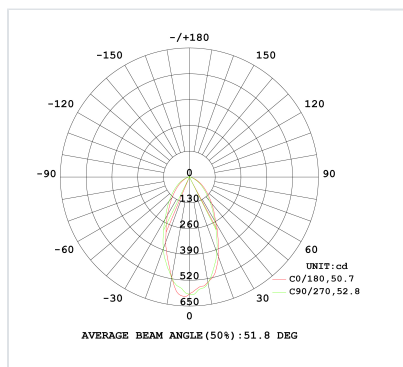

Courbe 8W\_2700K

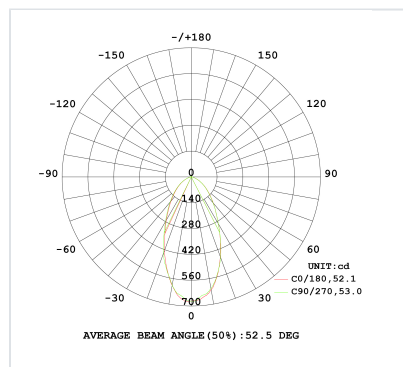

Courbe 8W\_3000K

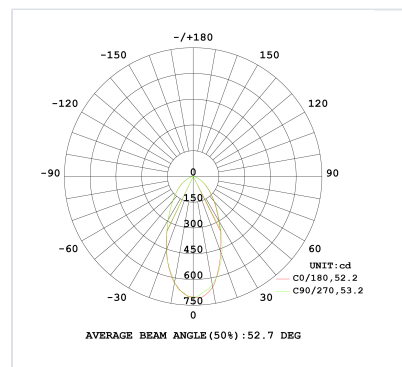

Courbe 8W\_4000K

