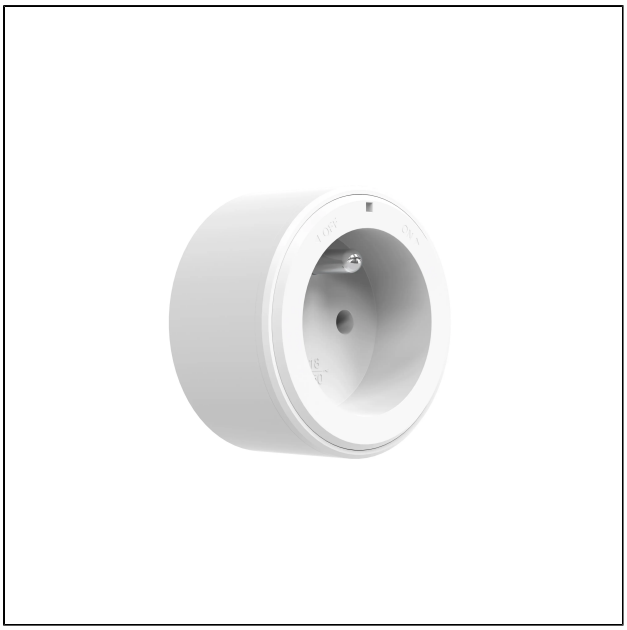

MIPLUG PRISES

Référence de commande **7815001**



Alimentation

Puissance	3680W
Alimentation	AC230V

Installation

Fixation	Fixez directement les prises 230 V ou USB sur les rails, à l'emplacement souhaité, d'un simple quart de tour.

Produit

Matériaux	Polycarbonate
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Diamètre	62 mm
Test fil incandescent	850 °C
Fréquence	50 Hz
Température de stockage	−20°C +50 °C
Température de fonctionnement	−5°C +40 °C
Norme	CE - CEBEC - RoHS - REACH
Entretien	Essuyer la surface à l'eau, avec une solution nettoyante neutre